
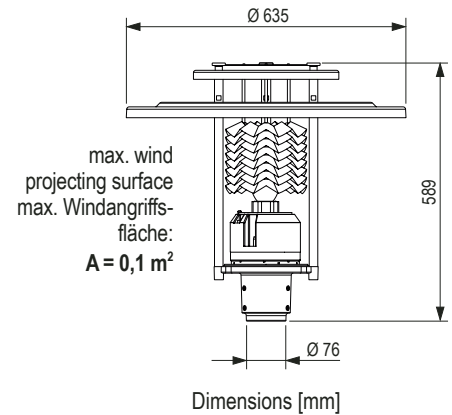


V3456

Cylindrical Luminaire/Zylinderleuchte

Vulkan
Nordeonbrand

Installation Instructions · Montageanleitung

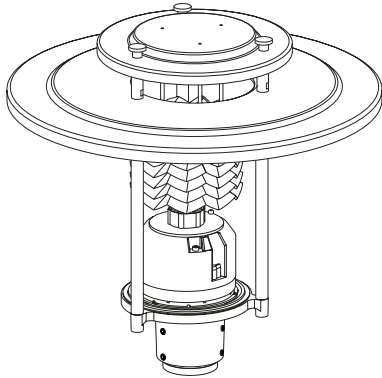


IP65




CE

**230 V
50 Hz**



5 + 6



3.5-5.0 mm

Lamp technologies/Konventionelle Bestückung

Lamp/Lampe	Nominal power Nennleistung	System power Systemleistung	Mounting start page Montage ab Seite	
HSE-E/T (High-pressure sodium) (Natriumhochdruck)	50 W	65 W	2	
	70 W	85 W	2	
	50/70 W	65/85 W	2	
	70/50 W	85/65 W	2	
CDO-ET/TT (Metal halide) (Halogenmetaldampf)	70 W	85 W	2	
LED technologies (driver 40 W) LED-Bestückung (Treiber 40 W)				
<p>Inrush Current: max. 21 A/300 µs @ 230V Einschaltstrom: max. 21 A/300 µs @ 230V</p> <p>Max. drivers on MCB (16 A type-B): max. 21 Max. Treiber MCB (16 A Typ-B): max. 21</p>			12 W - 38 W	3



General safety notes Allgemeine Sicherheitshinweise

- GB** - Installation/maintenance only by skilled personnel.
- Use luminaires only with complete protection covers!
- During overhaul/maintenance only use original parts.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- If any luminaire is subsequently modified, the person responsible for the modification shall be considered the manufacturer.
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application.
- D** - Montage/Wartung nur durch Fachkräfte.
- Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden!
- Bei Instandsetzung/Instandhaltung nur Originalteile verwenden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Werden nachträglich Änderungen an Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderung vornimmt.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.



Luminaire with high voltage ignitor


Switch off mains supply before opening!

Leuchte mit Zündgerät


Vor Öffnen Spannung abschalten!

Nordeon GmbH
Rathenaustraße 2-6
D-31832 Springe
Germany
Phone +49(0)5041 75 0
www.nordeon.com/ www.vulkan.eu


Mounting/Montage

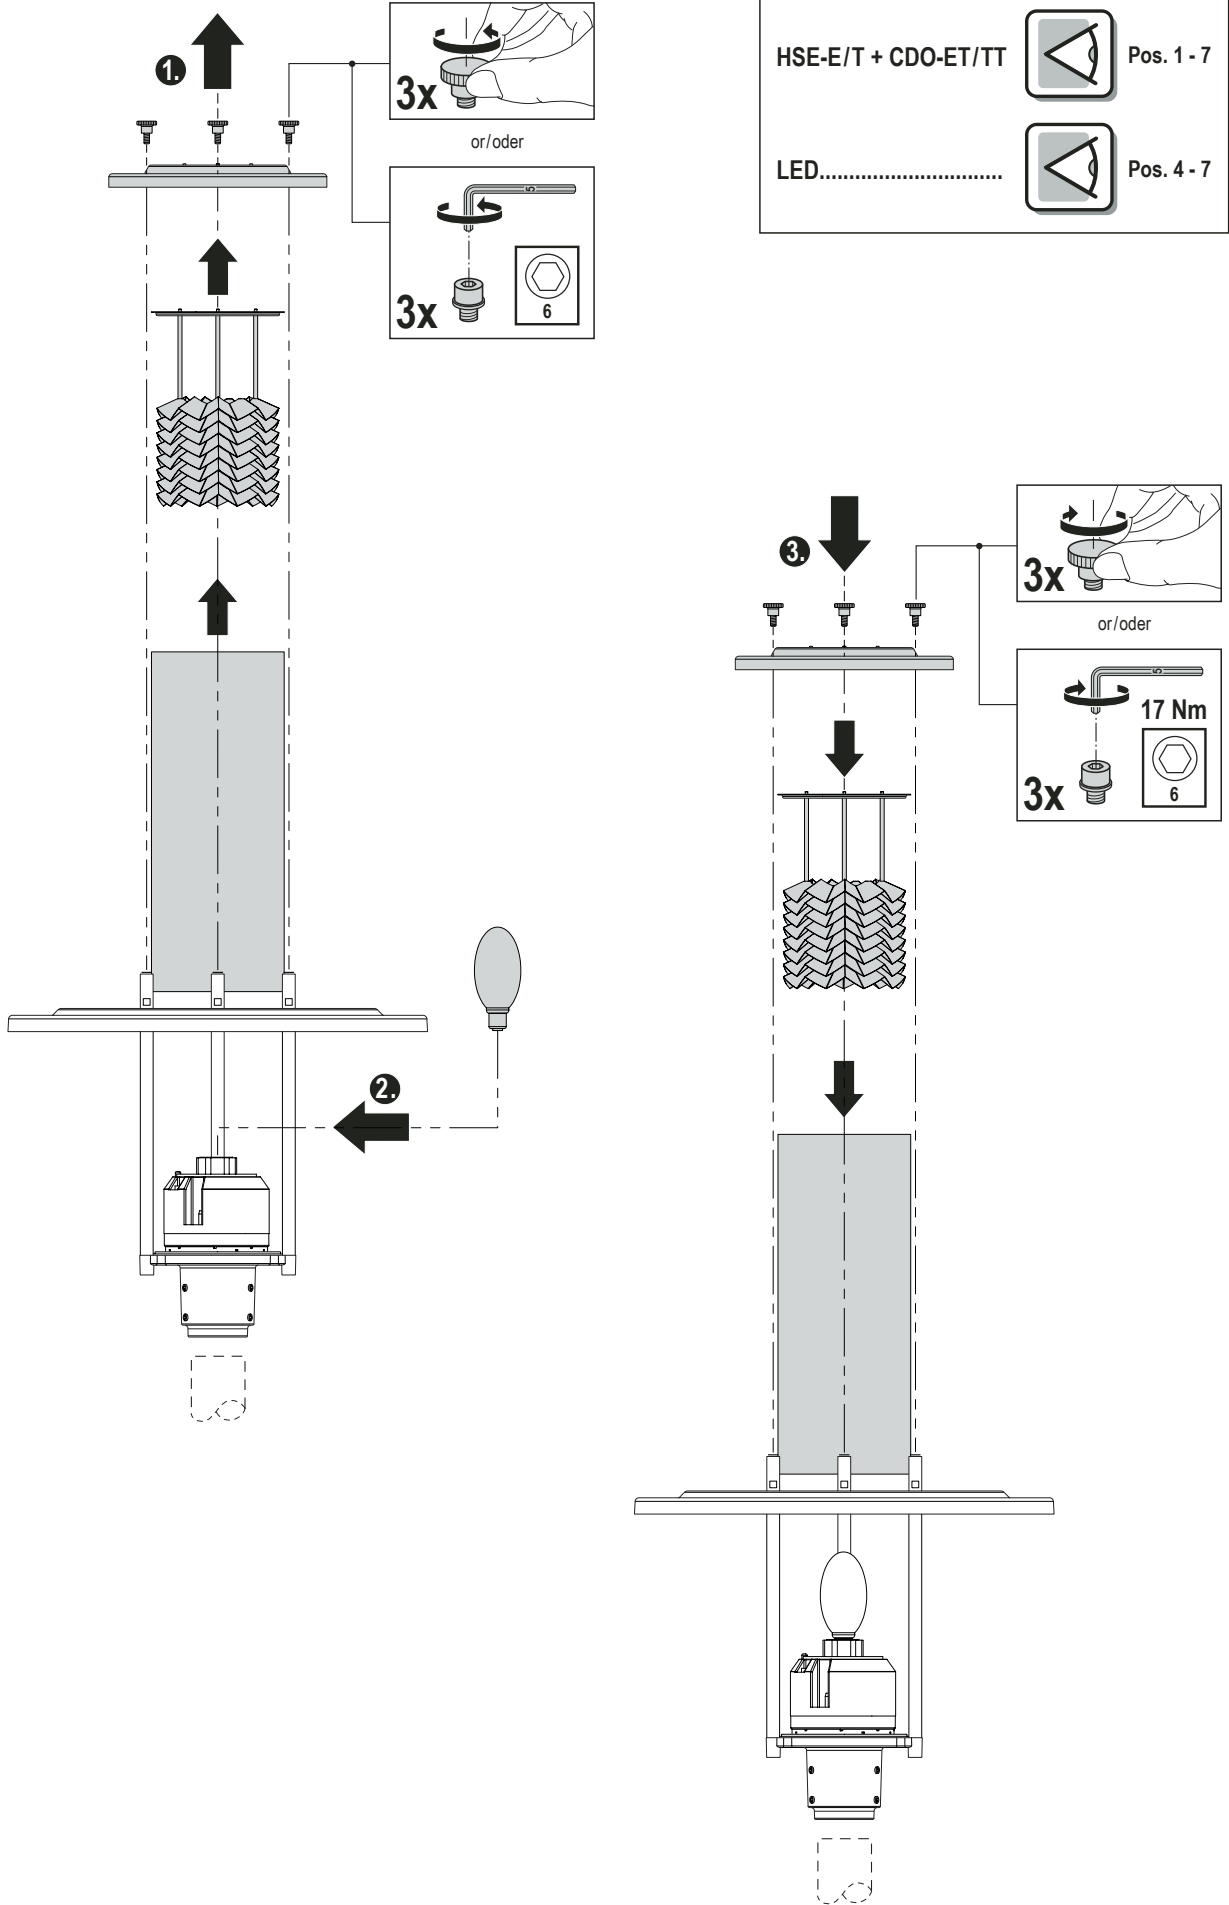

Mounting/Montage

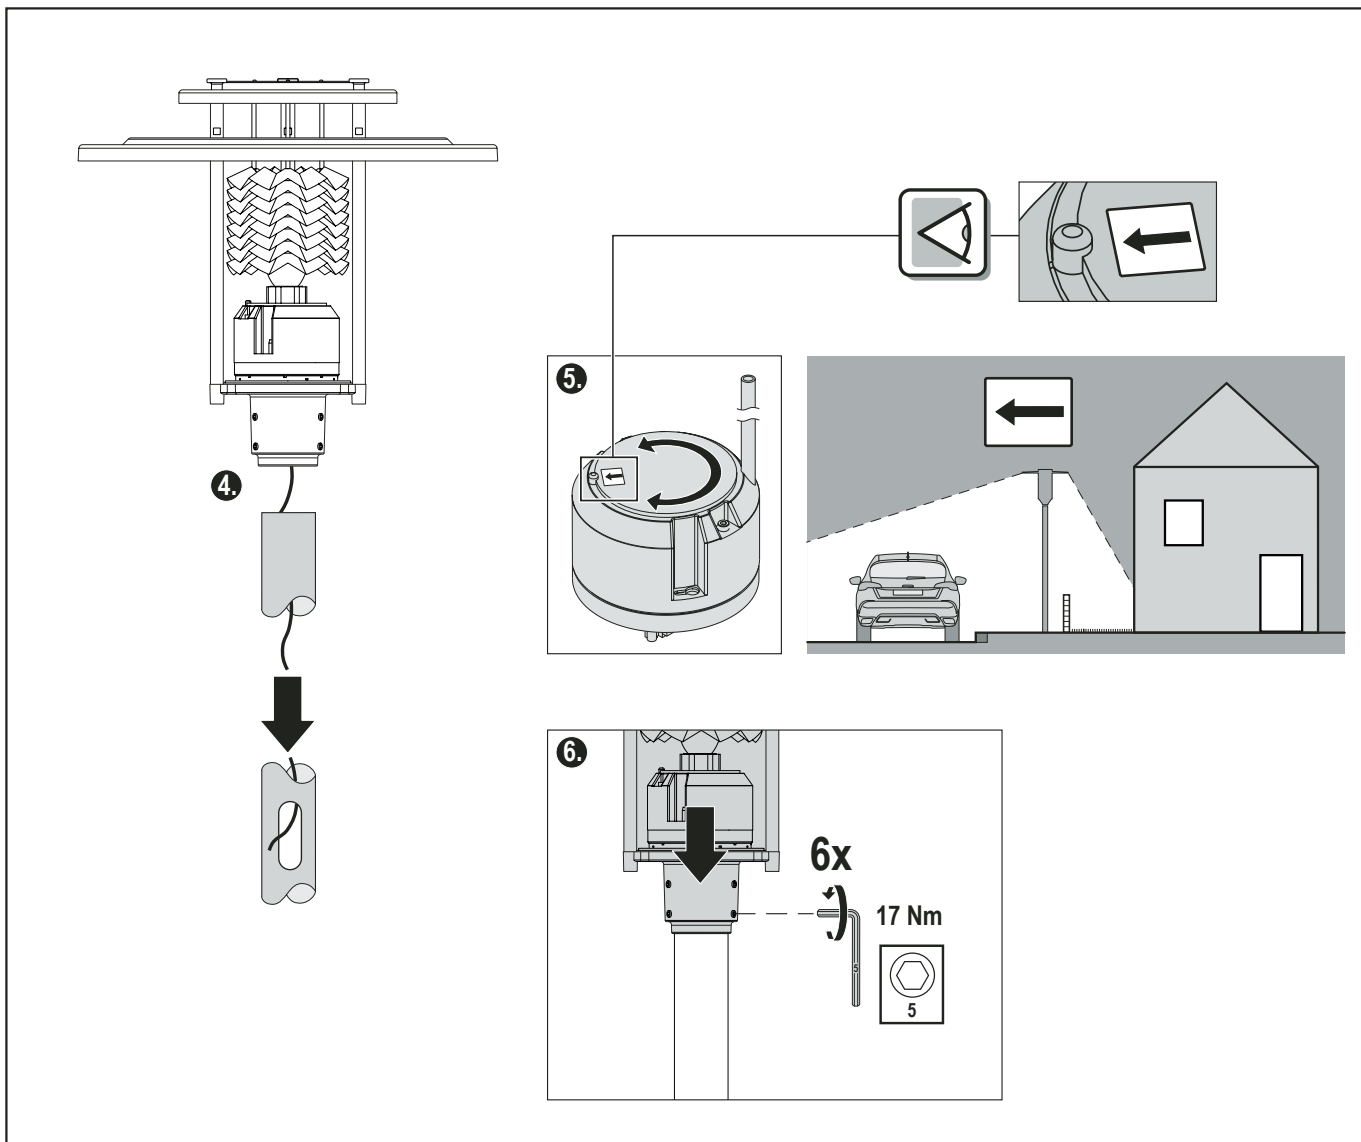

Electrical connection/Elektrischer Anschluss



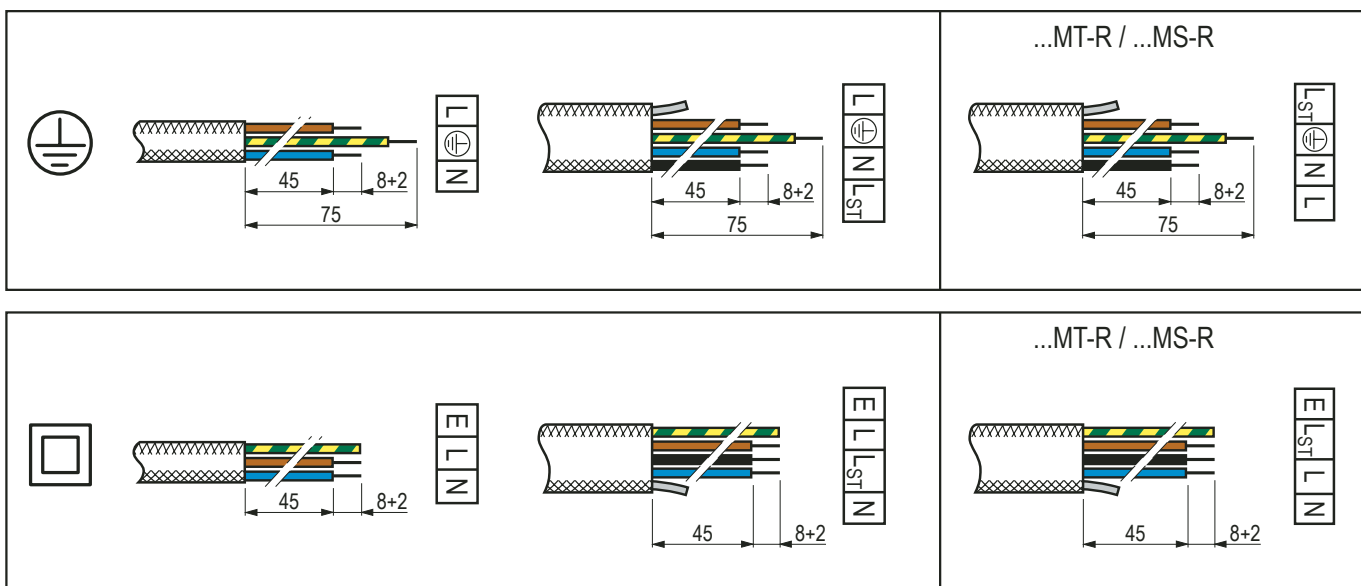


L = max. load / Ganznacht, L_{ST} = power reduction / Halbnacht

Light regulation for LED version

Leistungsreduzierung bei LED-Ausführung

LRA - Light regulation antarktic/Autarke Lichtsteuerung

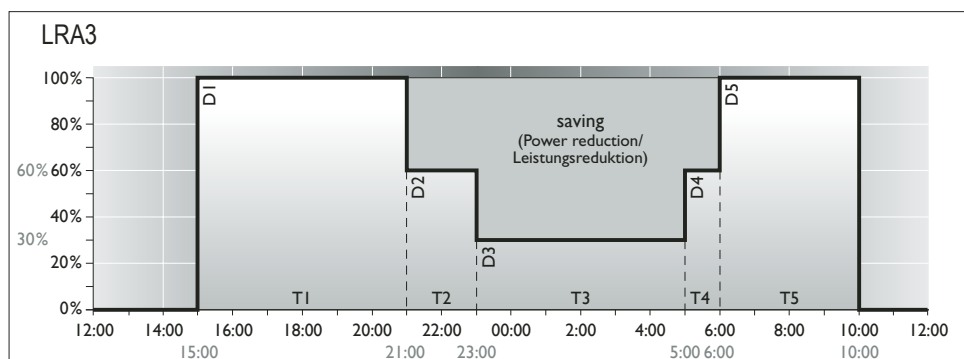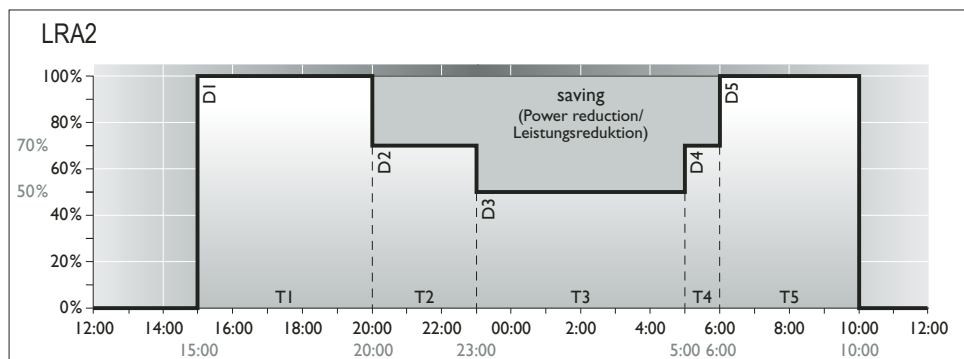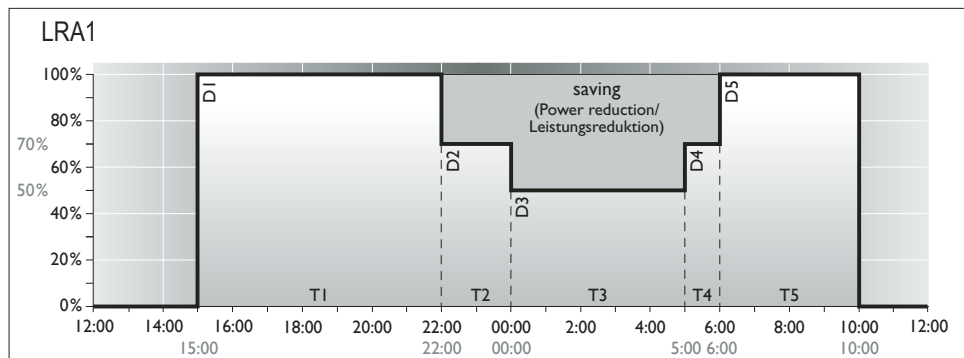

LRT - Light regulation twin phases/Leistungsreduzierung mit Steuerphase

