

V321X

Technisch-dekorative Leuchten

www.vulkan.eu



V3210



V3211



V3212



V3213


Dekorative Leuchtenfamilie in 2 Baugrößen für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte

- ✓ Kleine Ausführung mit 4 Halterungsvarianten für eine einheitliche Anmutung über alle Einsatzsituationen
- ✓ Leuchtenfamilie mit dekorativer Designsprache
- ✓ Kompaktes Gehäusedesign für kräfteschonende Montage
- ✓ Einfache Wartung über separat entnehmbaren EVG-Geräteträger




*in Vorbereitung


Maßzeichnung in mm

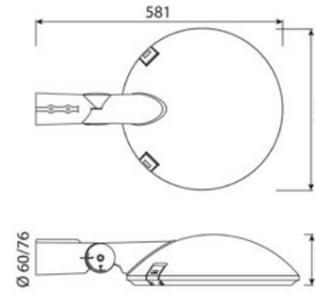


V3210

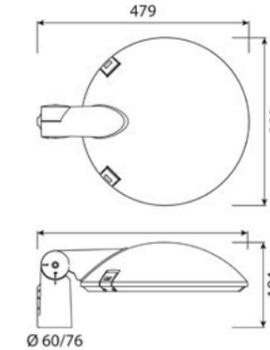


V3210

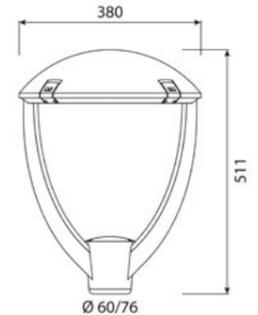

V3211

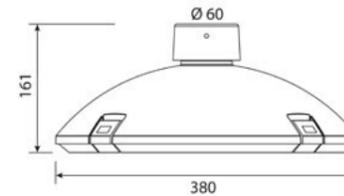

V3212

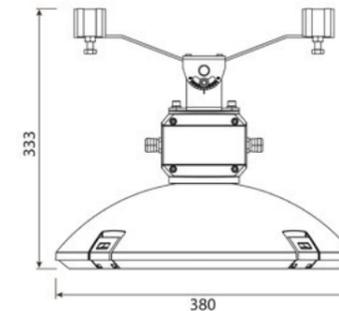

V3213

Allgemeine Spezifikationen

Abdeckung	Planes Einscheibensicherheitsglas, Teilbedruckung auf Innenseite in grau
Bemessungslichtstrom	1.701 lm - 8.427 lm, L90/B10 bei 100.000 h
Lichtfarbe	4.000 K, 3.000 K; weitere auf Anfrage
Bemessungsleistung	12 W - 40 W
Schutzklasse	I oder II
Windangriffsfläche	0,052 m ² - 0,074 m ²
Gewicht	ca. 7 kg - 10 kg
Lackierung	DB703; weitere auf Anfrage
Optik	Seite 24 - 26

Zusätzliche Spezifikationen

Gehäuse	Pulverbeschichtet, Aluminium-Druckguss
Befestigung	Masthalter wahlweise für Zopf Ø 60/76 mm, jeweils sowohl für Aufsatz-/ Ansatzmontage nutzbar
Lichtregelung	Konstantlichtstromregelung (CLM) Autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA) Digitale Kommunikation mit DALI Optional: Funkgesteuertes Lichtmanagementsystem (LMS)



Weitere technische Spezifikationen
<https://www.vulkan.eu/de/dekorative-leuchten/v3211/>