

# V322X

## Technisch-dekorative Leuchten



V3220



V3221



V3222



V3223



V3224


### Dekorative Leuchtenfamilie in 2 Baugrößen für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte

- ✓ Große Ausführung mit 5 Halterungsvarianten für eine einheitliche Anmutung über alle Einsatzsituationen
- ✓ Leuchtenfamilie mit dekorativer Designsprache
- ✓ Kompaktes Gehäusedesign für kräfteschonende Montage
- ✓ Einfache Wartung über separat entnehmbaren EVG-Geräteträger




\*in Vorbereitung


### Maßzeichnung in mm

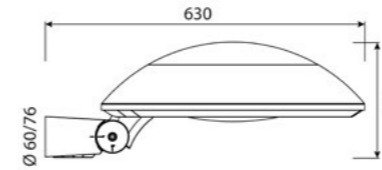


V3220

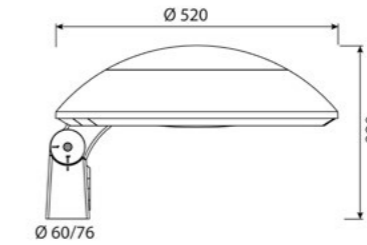


V3220

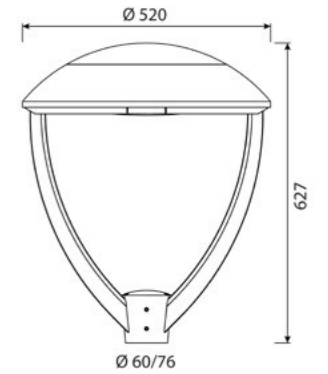

V3221

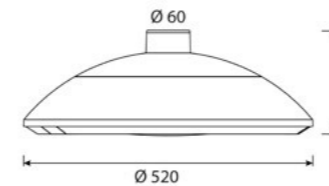

V3222

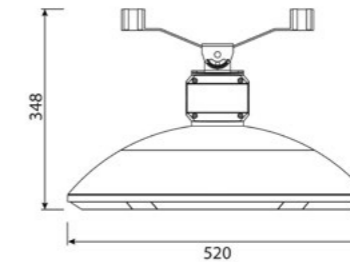

V3223



V3224

### Allgemeine Spezifikationen

Abdeckung	Planes Einscheibensicherheitsglas, Teilbedruckung auf Innenseite in grau
Bemessungslichtstrom	1.593 lm - 9.370 lm, L90/B10 bei 100.000 h
Lichtfarbe	4.000 K, 3.000 K; weitere auf Anfrage
Bemessungsleistung	11 W - 53 W
Schutzklasse	I oder II
Windangriffsfläche	0,098 m <sup>2</sup> - 0,126 m <sup>2</sup>
Gewicht	ca. 12 kg - 15 kg
Lackierung	DB703; weitere auf Anfrage
Optik	Seite 24 - 26

### Zusätzliche Spezifikationen

Gehäuse	Pulverbeschichtet, Aluminium-Druckguss
Befestigung	Masthalter wahlweise für Zopf Ø 60/76 mm, jeweils sowohl für Aufsatz-/ Ansatzmontage nutzbar
Lichtregelung	Konstantlichtstromregelung (CLM) Autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA) Digitale Kommunikation mit DALI Optional: Funkgesteuertes Lichtmanagementsystem (LMS)



Weitere technische Spezifikationen  
<https://www.vulkan.eu/de/dekorative-leuchten/v3221/>