

V5480

Kelchleuchte


www.vulkan.eu



Dekorative Aufsatzleuchte in zeitlos elegantem Design

- ✓ Form- und korrosionsbeständiges Aluminium
- ✓ Effizientes Wärmemanagement durch eingebauten Kühlkörper
- ✓ Austauschbares LED-Modul mit hocheffizienten High-Power-LEDs

Maßzeichnung in mm

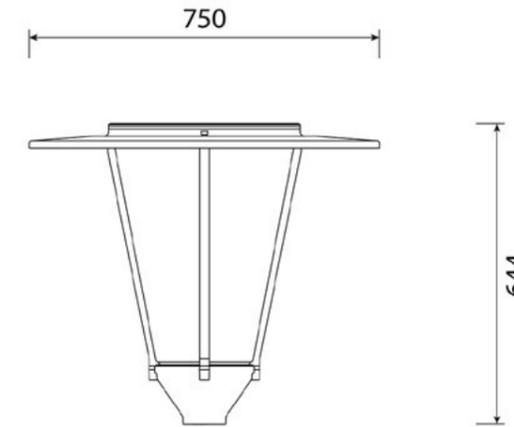

Allgemeine Spezifikationen

| | |
|----------------------|--|
| Abdeckung | Zylinderglas aus Acryl (PMMA), klar oder Opal Ausführung |
| Bemessungslichtstrom | 1.507 lm - 6.976 lm, L90/B10 bei 100.000 h |
| Lichtfarbe | 4.000 K, 3.000 K, 2.700 K, 1.800 K, weitere auf Anfrage |
| Bemessungsleistung | 11 W - 52 W |
| Schutzklasse | II |
| Windangriffsfläche | 0,12 m ² |
| Gewicht | ca. 9 kg |
| Lackierung | DB 703, weitere auf Anfrage |
| Zubehör | Ab Seite 80 |
| Optik | Seite 24 - 26 |

Zusätzliche Spezifikationen

| | |
|---------------|--|
| Gehäuse | Form- und korrosionsbeständiges Aluminium |
| Befestigung | Statisch sichere Dreipunktmastbefestigung im Aufsatzstück für Mastzopfdurchmesser 76 mm; Reduzierstück 60 mm muss separat bestellt werden |
| Lichtregelung | Konstantlichtstromregelung (CLM); autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA); Leistungsreduzierung durch Abschalten einer Steuerleitung (LRT); optional als „Zhaga Ready“ lieferbar mit unten liegendem Zhaga Book 18 Socket und SR Treiber |



Weitere technische Spezifikationen
<https://www.vulkan.eu/de/dekorative-leuchten/v5480/>