



V9702



V9701


V9702

V9703


## Vielseitiger und schlichter Strahler zur Wand- oder Traversenmontage

- ✓ Strahlerfamilie mit funktioneller Designsprache
- ✓ Drei Baugrößen für eine einheitliche Anmutung über alle Einsatzsituationen
- ✓ Kompaktes Gehäusedesign für kräfteschonende Montage
- ✓ Einfache Wartung über separat entnehmbaren EVG-Geräteträger
- ✓ Montagebügel für Wand- oder Traversenmontage, Schnellverstellung für vereinfachte Winkeljustierung
- ✓ Abgesetztes EVG optional möglich (z.B. Installation im Mastfuß für einfache Wartung)


### Maßzeichnung in mm



V9701



V9702

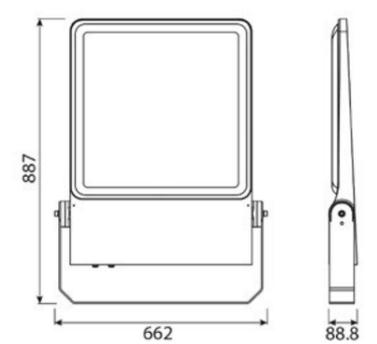

V9703

### Allgemeine Spezifikationen

Abdeckung	Planes Einscheibensicherheitsglas, Teilbedruckung auf Innenseite in grau
Bemessungslichtstrom	3.876 lm - 76.566 lm, L90/B10 bei 100.000 h
Lichtfarbe	4.000 K; weitere auf Anfrage
Bemessungsleistung	26 W - 550 W
Schutzklasse	I
Windangriffsfläche	0,036 m <sup>2</sup> - 0,08 m <sup>2</sup>
Gewicht	ca. 6 kg - 23 kg
Lackierung	Vulkangrau hell, strukturiert; weitere auf Anfrage
Optik	Seite 24 - 26

### Zusätzliche Spezifikationen

Gehäuse	Pulverbeschichtet, Aluminium-Druckguss
Befestigung	Montagebügel für Wand- oder Traversenmontage, Schnellverstellung für vereinfachte Winkeljustierung
Lichtregelung	Konstantlichtstromregelung (CLM)
	Autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA)
	Digitale Kommunikation mit DALI
	Optional: Funkgesteuertes Lichtmanagementsystem (LMS)



\*in Vorbereitung



Weitere technische Spezifikationen  
<https://www.vulkan.eu/de/scheinwerfer-strahler/v970x/>