



V9802



V9801


V9802

V9803


## Vielseitiger Strahler zur Wand- oder Traversenmontage

- ✓ Strahlerfamilie mit funktioneller Designsprache
- ✓ Drei Baugrößen für eine einheitliche Anmutung über alle Einsatzsituationen
- ✓ Kompaktes Gehäusedesign für kräfteschonende Montage
- ✓ Montagebügel für Wand- oder Traversenmontage, Schnellverstellung für vereinfachte Winkeljustierung
- ✓ Separate LED Driver Box für die EVGs, standardmäßig vom Strahler getrennt für Installation z.B. an der Traverse oder im Mastfuß für einfache Wartung


### Maßzeichnung in mm

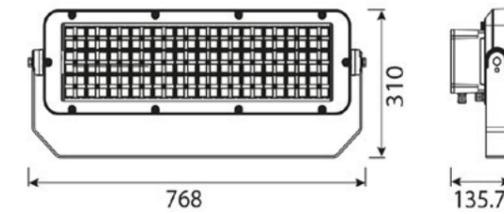


V9801

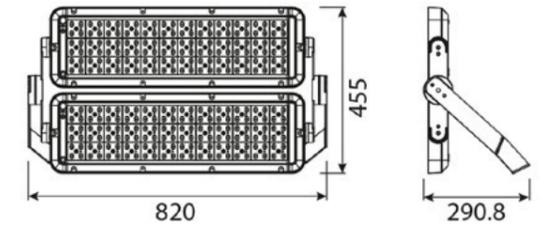

V9802

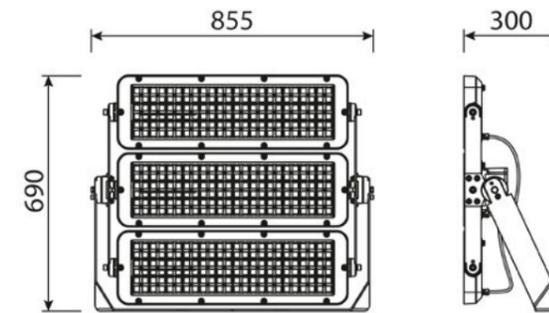

V9803

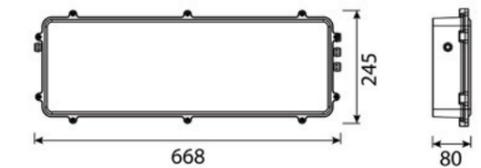

LED Driver Box

### Allgemeine Spezifikationen

Abdeckung	Planes Einscheibensicherheitsglas, Teilbedruckung auf Innenseite in schwarz
Bemessungslichtstrom	29.354 lm - 162.957 lm, L90/B10 bei 100.000 h
Lichtfarbe	4.000 K; weitere auf Anfrage
Bemessungsleistung	200 W - 1200 W
Schutzklasse	I oder II
Windangriffsfläche	0,2 m <sup>2</sup> - 0,562 m <sup>2</sup>
Gewicht	ca. 22 kg - 40 kg
Lackierung	Vulkangrau hell, strukturiert; weitere auf Anfrage
Optik	Seite 24 - 26

### Zusätzliche Spezifikationen

Gehäuse	Pulverbeschichtet, Aluminium-Druckguss
Befestigung	Montagebügel für Wand- oder Traversenmontage, Schnellverstellung für vereinfachte Winkeljustierung
Lichtregelung	Konstantlichtstromregelung (CLM) Autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA) Digitale Kommunikation mit DALI Funkgesteuertes Lichtmanagementsystem (LMS)



Weitere technische Spezifikationen  
<https://www.vulkan.eu/de/scheinwerfer-strahler/v980x/>



\*in Vorbereitung